



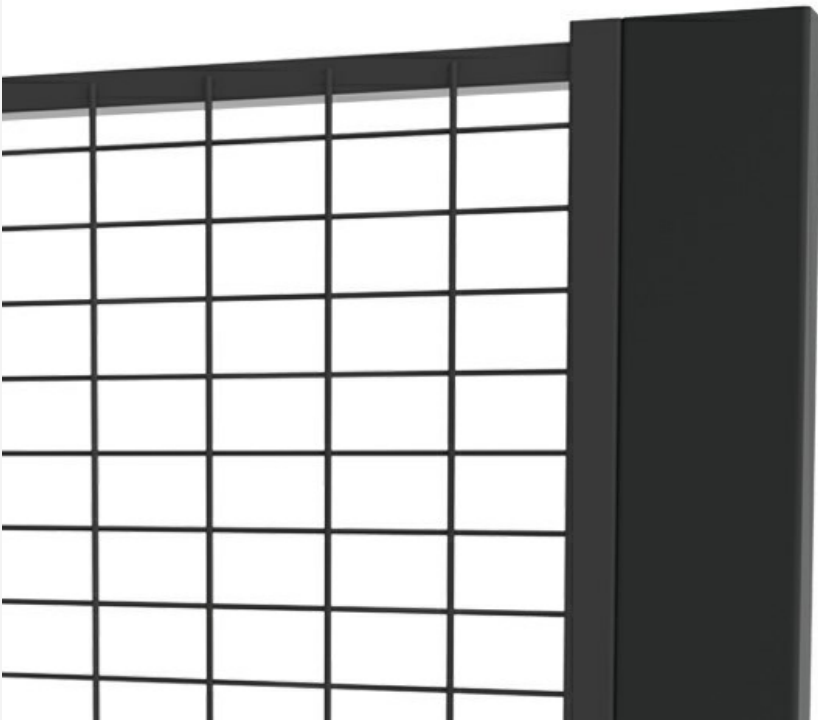
AXELEN

Est 1990

Passbit fast/justerbar









Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande är RAL 9011 men kan även anpassas efter kundens behov.

Den justerbara passbiten täcker gap mellan 40-145 mm vilket betyder större flexibilitet. Tillgängliga höjder är 1300, 1900 samt 2200 mm. Intervallen på 100 mm mellan våra paneler innebär färre kapningar av paneler när en "udda" spalt ska täckas. Finns som lagervara i RAL 9011 men kan även fås i önskad kulör.







Modeller

Fast passbit 8 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD X BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 T02-3-07504	750x40	750
 T02-3-07507	750x70	750
 T02-3-13004	1300x40	1300
 T02-3-13007	1300x70	1300
 T02-3-19004	1900x40	1900
 T02-3-19007	1900x70	1900
 T02-3-22004	2200x40	2200
 T02-3-22007	2200x70	2200

Justerbar passbit 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD X BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300
 T05-3-19015 40-145 mm		1900
 T05-3-22015 40-145 mm		2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400
