



Est 1990


# Potentialutjämningskit

Potentialutjämningskit används för att uppnå jordförbindelse, eller potentialutjämnning av Axelent X-Guard maskinskydd och X-Rail fallskydd. Potentialutjämnning rekommenderas enligt EN IEC 60204-1 sektion 8 för många applikationer.

Kitten innehåller "plug-and-play" anslutning för stolpar respektive paneler. De är förmonterade med låsskruv och anslutningskabel. Anslutningen för stolparna skjuts in i ett av nyckelhålen och anslutningen för panelerna skjuts in i ett av vertikälrörens övre eller nedre ände. En god anslutning uppnås efter åtdragning. Tillämpning av kiten har passerat testning enligt IEC 61537 sektion 11.1.2 av ett oberoende institut för certifiering.

Den fria änden av kablarna ska anslutas till en gemensam potentialutjämningsledare med klämkontakt. Vi rekommenderar att placera den gemensamma ledaren i en Axelent X-Tray trådstege.

**Notera! Ej lämpligt i kombination med ED-Lack, plastpaneler och/eller metallpaneler.**

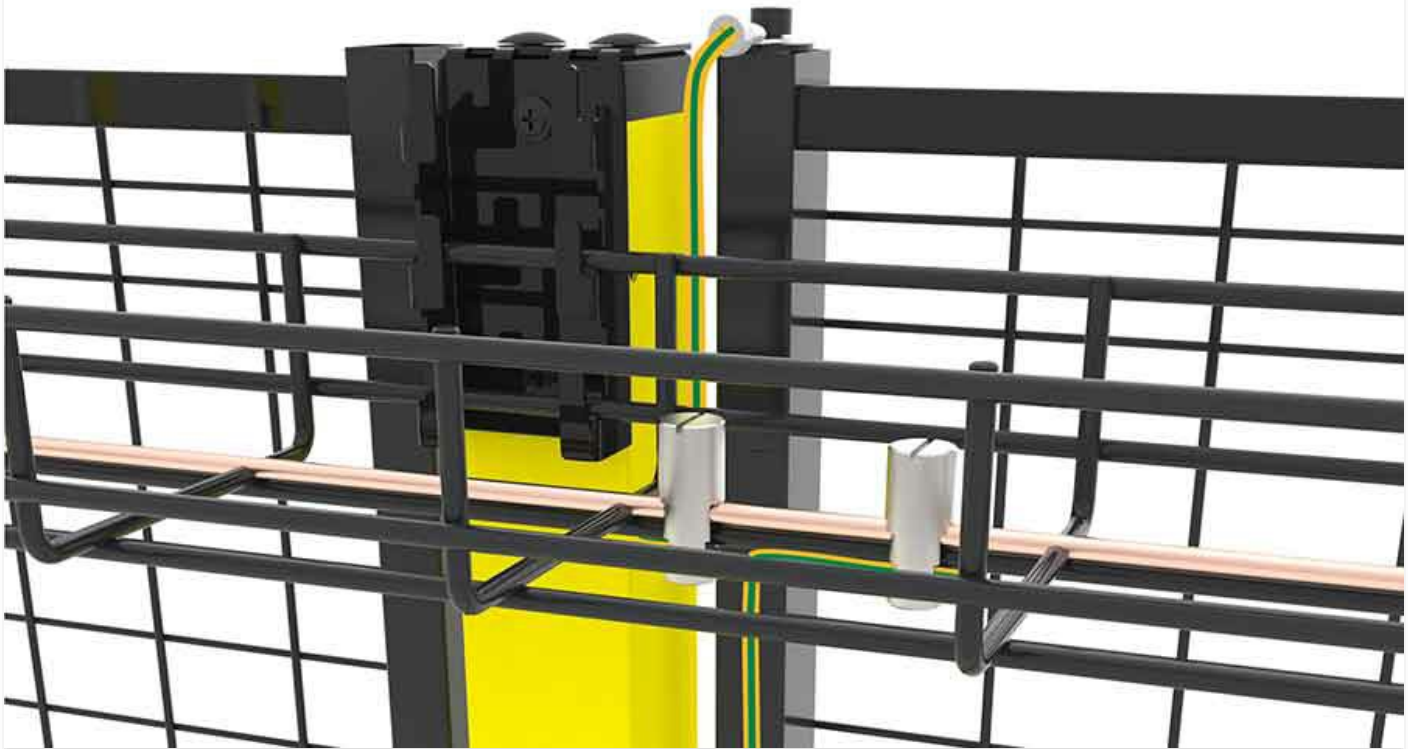

# Modeller

---

## ARTIKLAR / BESKRIVNING



### **T01-43-16**

Jordkabelfäste, stolpe, pot.utj. Gr/Ye L=650mm, 16mm<sup>2</sup> (10 st)



### **T01-43-6**

Jordkabelfäste, stolpe, pot.utj. Gr/Ye L=650mm, 6mm<sup>2</sup> (10 st)



### **T01-44-16**

Jordkabelfäste, panel, pot.utj. Gr/Ye L=650mm, 16mm<sup>2</sup> (10 st)



### **T01-44-6**

Jordkabelfäste, panel, pot.utj. Gr/Ye L=650mm, 6mm<sup>2</sup> (10 st)