



Est 1990

# Pollare


Använd våra X-Protect-pollare för att skydda dörröppningar, utsatta hörn och maskiner. De svartgula pollarna gör också truckföraren uppmärksam och fungerar som vägledning längs körvägar.

X-Protect pollare kan även integreras med X-Guard maskinskydd. [Läs mer här.](#)

X-Protect är ett unikt sortiment av säkerhetsbarriärer. Överträffad modularitet, med endast ett fåtal systemkomponenter och dämpning som är inbyggd för att skapa ett barriärsystem som förändras med din arbetsplats. X-Protect tillåter snabb transformation, reparation eller utbyte av befintliga barriärer och skräddarsydda konfigurationer är obegränsade.

Impact test results					
Bollard height	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
350mm	3200 J	2500 kg 5.7 km/h	5000 kg 4 km/h	NA*	18 kN
610mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	300mm	19.5 kN
870mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	420mm	17.5 kN
1160mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	620mm	12 kN

\* Due to the bollard height, it is considered that the deflection is not critical for product selection.

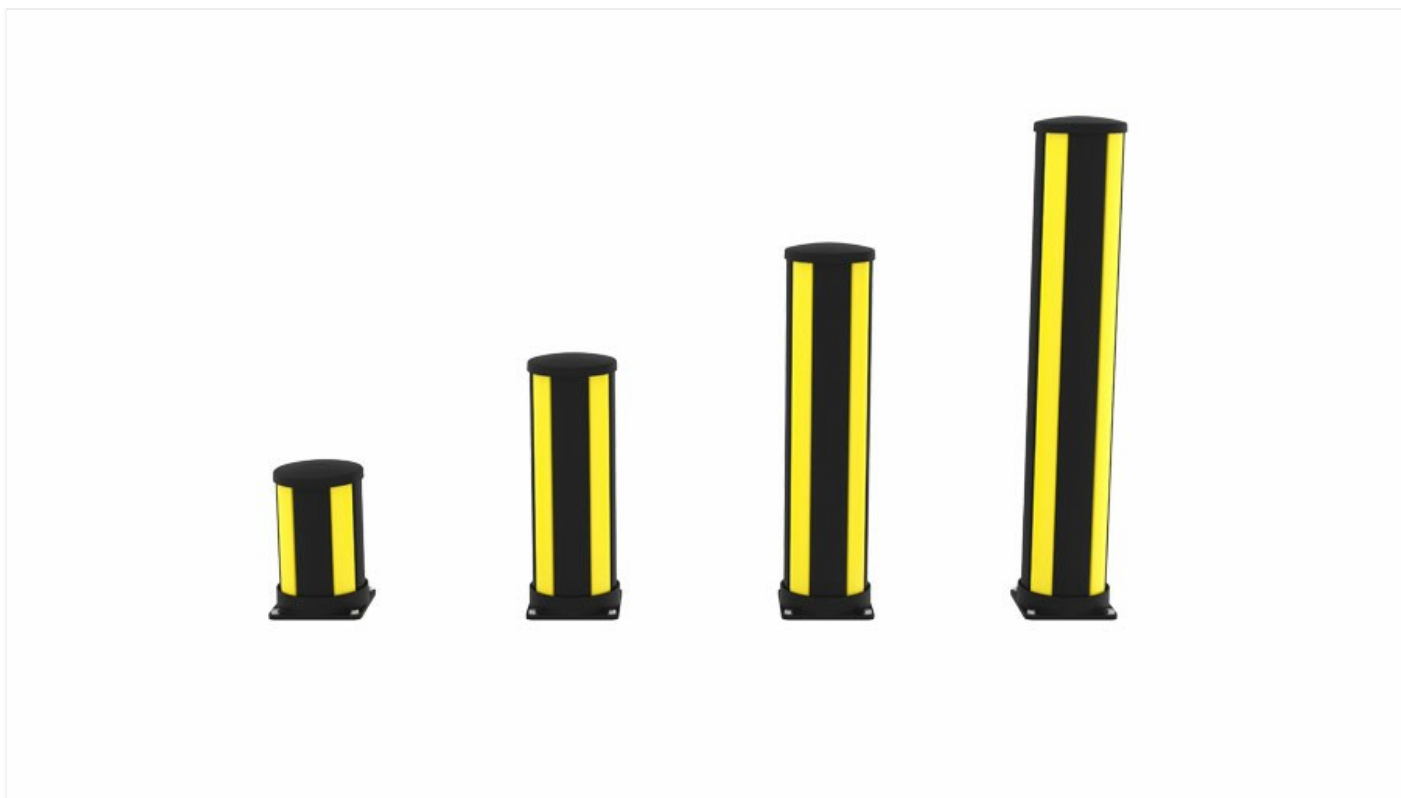

## Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>BCP0-116-0000</b> Pollare	200	1160	Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>BCP1-116-0000</b> Pollare	200	1160	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>BCP0-087-0000</b> Pollare	200	870	Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>BCP1-087-0000</b> Pollare	200	870	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>BCP0-061-0000</b> Pollare	200	610	Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 <b>BCP1-061-0000</b> Pollare	200	610	Zinkgul (RAL 1018)

